

Zusatzinformationen Schleifbänder


Mindestbestellmenge (bei Fertigungsware)

Feilenbänder 6-20 mm Breite, bis 820 mm Länge	Gewebe
Breite 6 / 7 mm	200 Stück
Breite 9 / 10 mm	180 Stück
Breite 12 / 13 mm	170 Stück
Breite 15 / 16 mm	150 Stück
Breite 19 / 20 mm	150 Stück

Kurzbänder ab 21 mm Breite, ≤ als 1000 mm Länge	Gewebe
Breite < 49 mm	50 Stück
Breite < 50 99 mm	30 Stück
Breite < 100 - 300 mm	10 Stück

Schmalbänder ab 1001 mm Länge	Gewebe
Breite < 49 mm	20 Stück
Breite < 50 99 mm	20 Stück
Breite < 100 - 300 mm	10 Stück

Unterlebte Bandverbindung

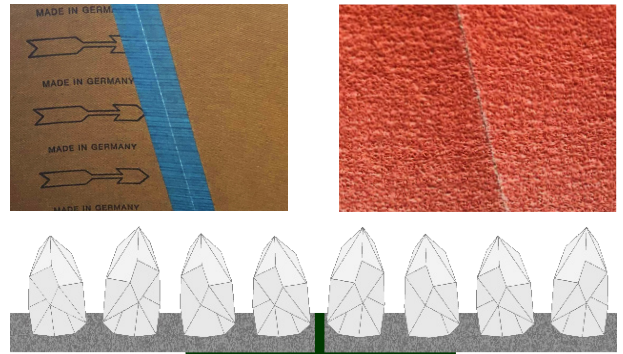

GeBrax Spezifikationen Unterlage:

Unterlage	Flexibilität
J-Gewebe	flexibel
T-Gewebe	semi robust
X-Gewebe	robust
Y-Gewebe	sehr robust
Z-Gewebe	extrem robust

Abmessungstoleranzen

Bandbreite	Breitentoleranz
30 bis 236 mm	± 0,5 mm
237 bis 377 mm	± 1 mm
378 bis 720 mm	± 2 mm
1001 mm und länger	± 3 mm

Bandlänge	Längentoleranz
30 bis 236 mm	0 bis -1 mm
237 bis 377 mm	0 bis -2 mm
378 bis 720 mm	± 2 mm
721 bis 1.000 mm	± 3 mm
1.001 bis 4.000 mm	± 5 mm
4.001 mm und länger	± 10 mm

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de